


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWAD01-00047	汽车束线带	T50RFT60S25-B	200	4.6	6.1-6.9	0.6-6.0	50	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

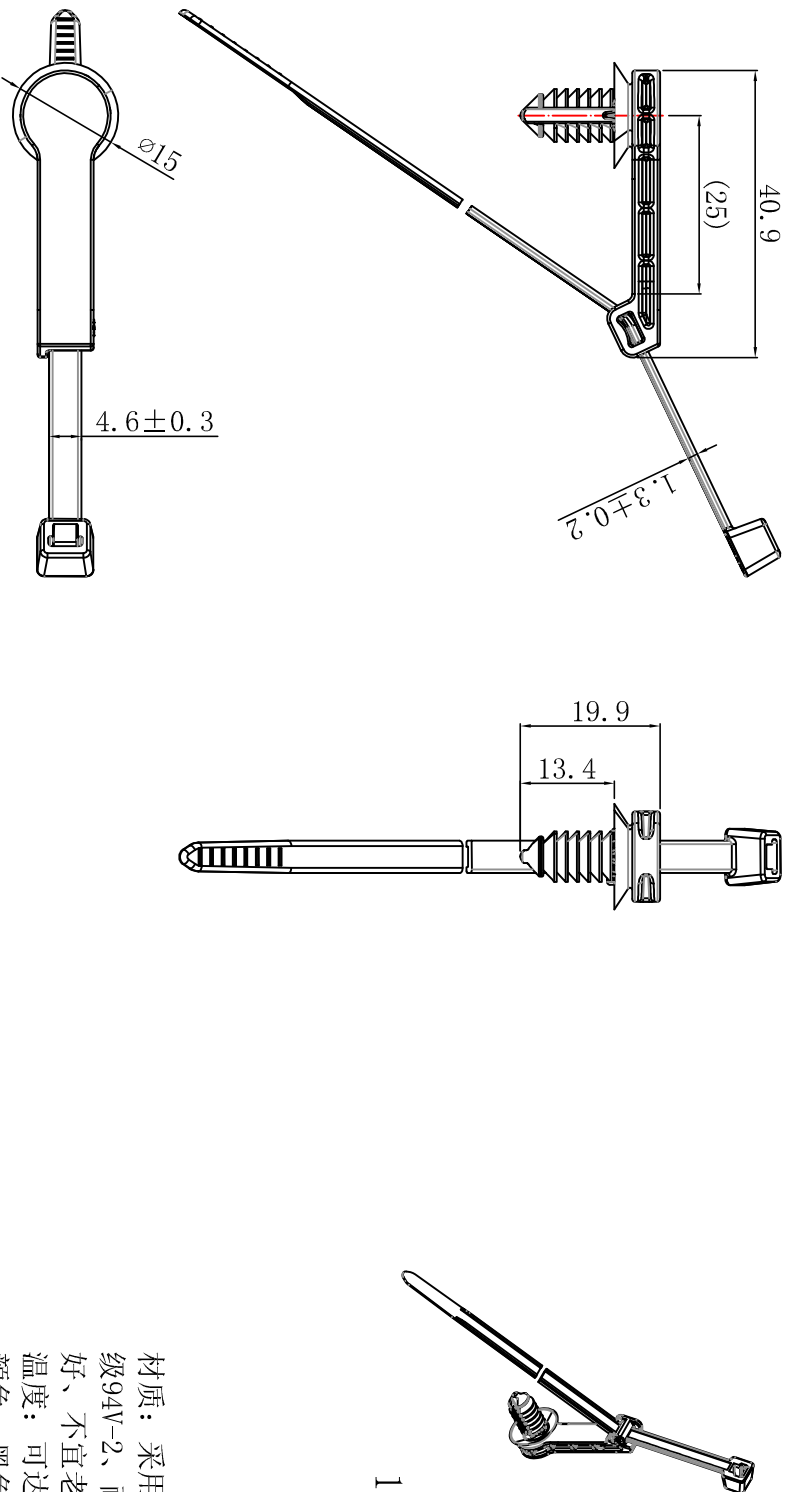

未经许可不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		FIRST ANGLE PROJ		NEW PART		DWG. BY		CHK. BY		DATE		DWG. BY		UNIT		mm	
0.0	0.00	±0.50		A	LTR.	REVISION RECORD		allian		3y. wang		2021/28		APP. BY	wang yaliyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-0180-T50RFT60S25-B		
CHK. BY		allian		REV.		A													