



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-142	汽车束线带H1WA	T50S0SKSFT5_4E(12#-00220)	158	4.7	ø5.2-5.6	0.7-1.3	35	

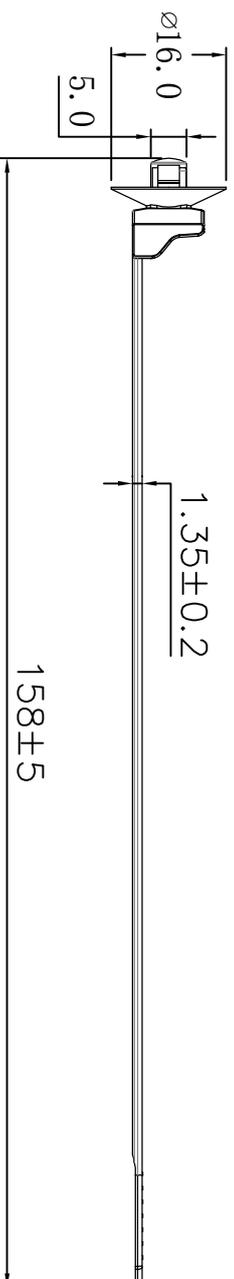

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；  
 温度：可达105°C；  
 颜色：黑色；  
 未注公差 +/-0.5mm。

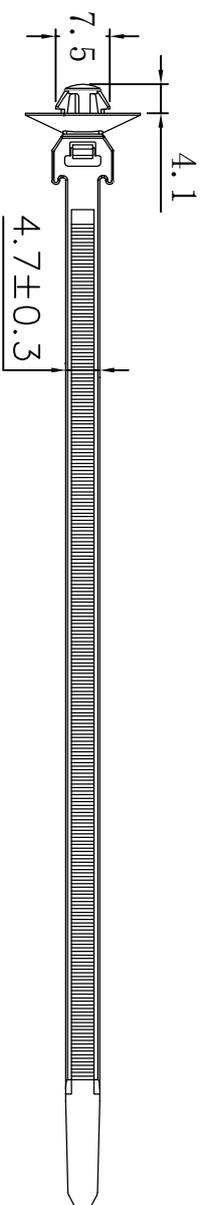

未经并受权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		CHK. BY		DATE	
0.0	±0.50								
0.00									
FIRST ANGLE PROJ				NEW PART		REVISION RECORD		DATE	
				A		LTR.		2024/10	
				wullivan		3y.wang			

DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.
liu liang	wullivan	wang zhiyuan	H1WA/QR-JZ-31-H1WA-T50S0SKSFT5_4E
UNIT	REV.		
mm	A		

H1WA 惠州惠华电子科技有限公司