



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 HoleDia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-067	汽车束线带HIWA	200STBRFT5	200	4.8	4.5-5.0	0.7-3.0	45	

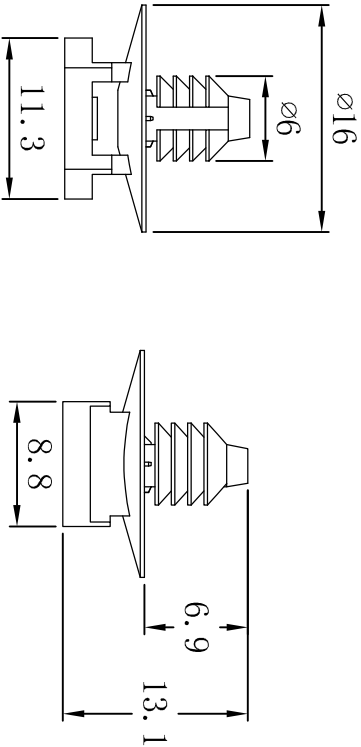

2:1

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注尺寸公差：±0.5mm。

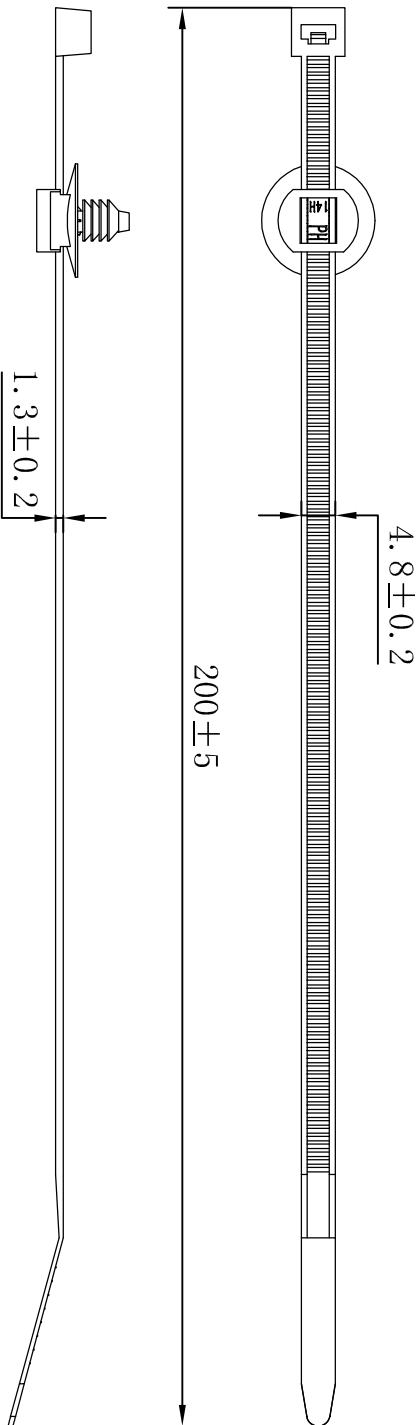

未经许受权不得修改和复印
该知识产版权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50									
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	<i>outliuan</i>	<i>3rd. wang</i>	<i>2011.12.5</i>			
				L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
											
DWG. BY <i>liu liang</i> UNIT mm											
CHK. BY <i>outliuan</i> REV. A											
APP. BY <i>wang zhiyuan</i> DWG. NO. HIWA/QR-JZ-31 -HIWA-2005TBRT15											
 苏州惠华电子科技有限公司											