

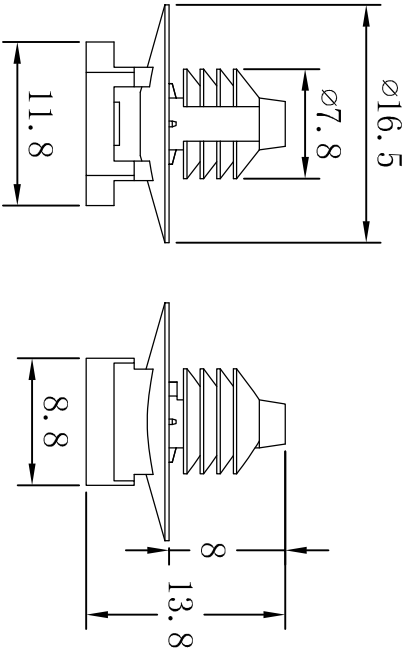


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Holedia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-026	汽车束线带HIWA	150IBRFT6-D	150	3.6	6.4-7.1	0.8-3.0	35	

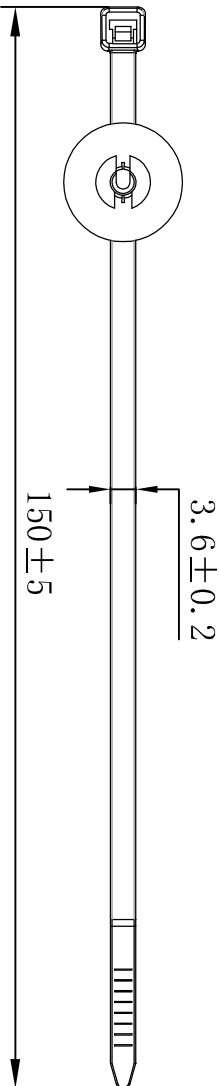

2:1

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注尺寸公差：±0.5mm。

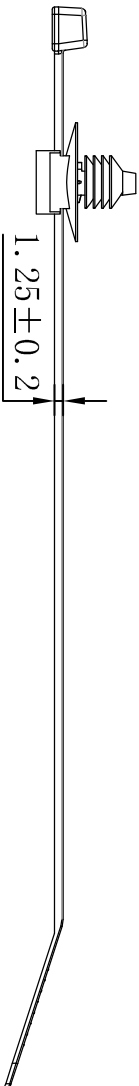

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00	±0.50										
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	allucian	zy wang	2021/28					
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					
							</				