


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-200STBRFT9-SET	汽车束线带LR	200STBRFT9-SET (156-01030)	200	4.8	9.0-10.6	5.0-11.0	45	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
 温度：可达105℃；
 颜色：黑色；
 未注公差 +/-0.5mm。

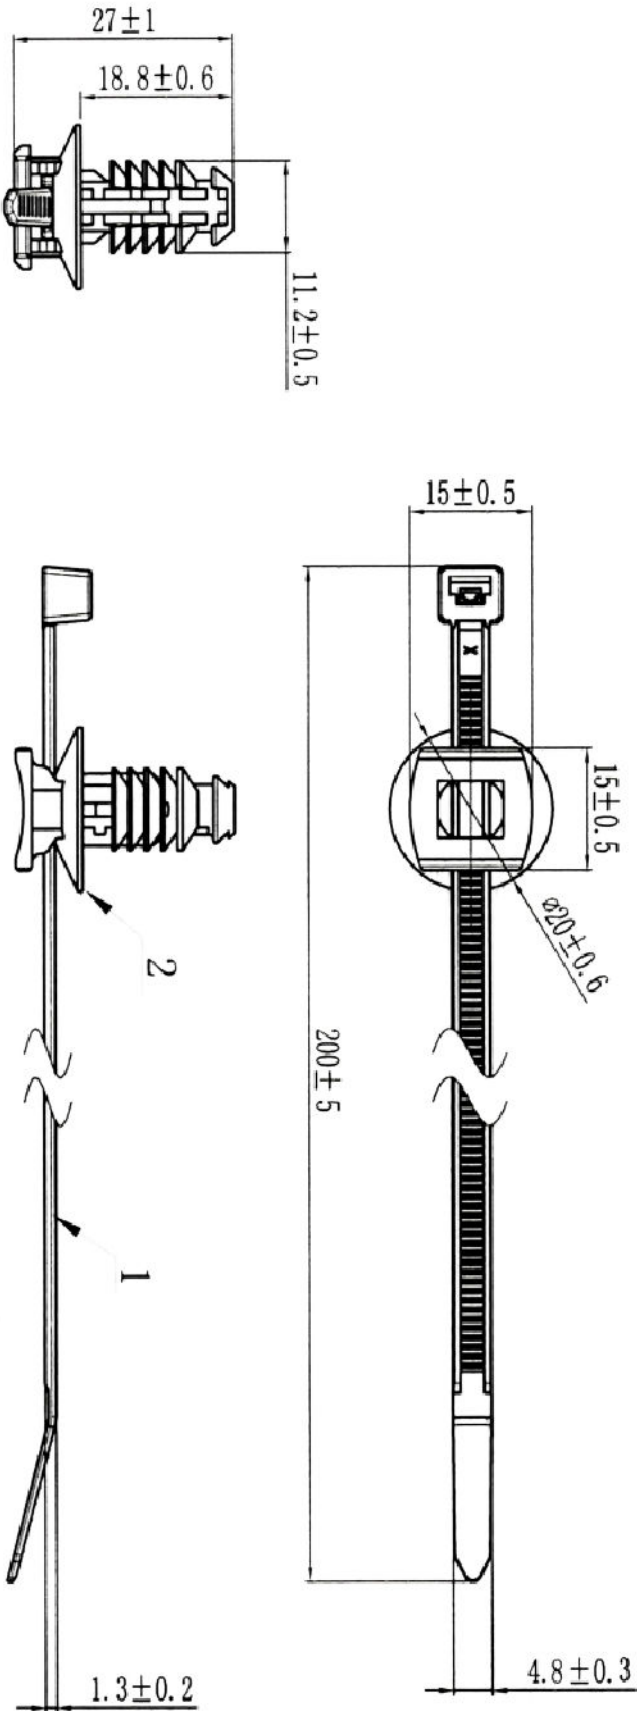

未经许可不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES								
0.0 0.00	±0.50								
FIRST ANGLE PROJ 		A	NEW PART	<i>outlianc</i>	<i>yy. wang</i>	<i>22/128</i>			
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			