


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-F05-HIWA-1736	汽车束线带	HIWA-1736	173	5.8	6.0-6.8	2.0-6.0	38	



材质：采用UL认证尼龙66，
 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、
 绝缘性好、不宜老化、承受力强。
 温度：可达105℃。
 颜色：白色。

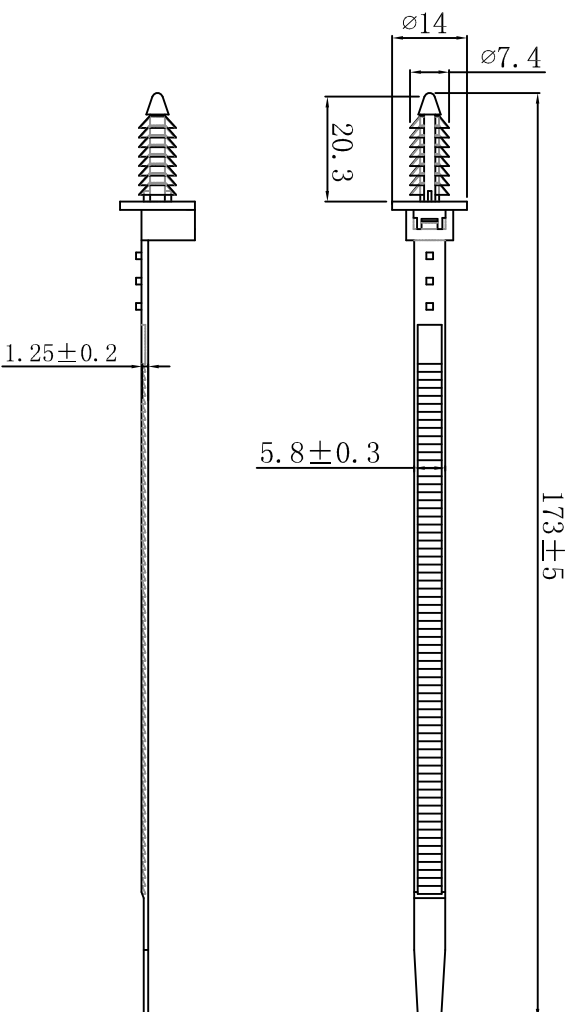

未经受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES				
0.0 0.00	±0.50				
PRIST ANGLE PROJ					
A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
LTR.	REVISION RECORD	<i>wallian</i>	<i>yan wang</i>	<i>20108</i>	
		DWG. BY	CHK. BY	DATE	
		<i>wallian</i>	<i>yan wang</i>	<i>20108</i>	
DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.		
<i>lin liang</i>	<i>wallian</i>	<i>wang zhiqian</i>	HIWA/QR-JZ-31-F05-HIWA-1736		
UNIT	REV.				
mm	A				

HIWA 惠华
 苏州惠华电子科技有限公司